

DATA

03/07/09

DATA

MODIFICATO DA

C.A.

MODIFICATO DA

CONTROLLATO DA

MORO F.


CONTROLLATO DA

MODIFICA

MODIFICA

SISTEMATO CARTIGLIO E TABELLE TECNICHE

⊕ QUOTA CRITICA

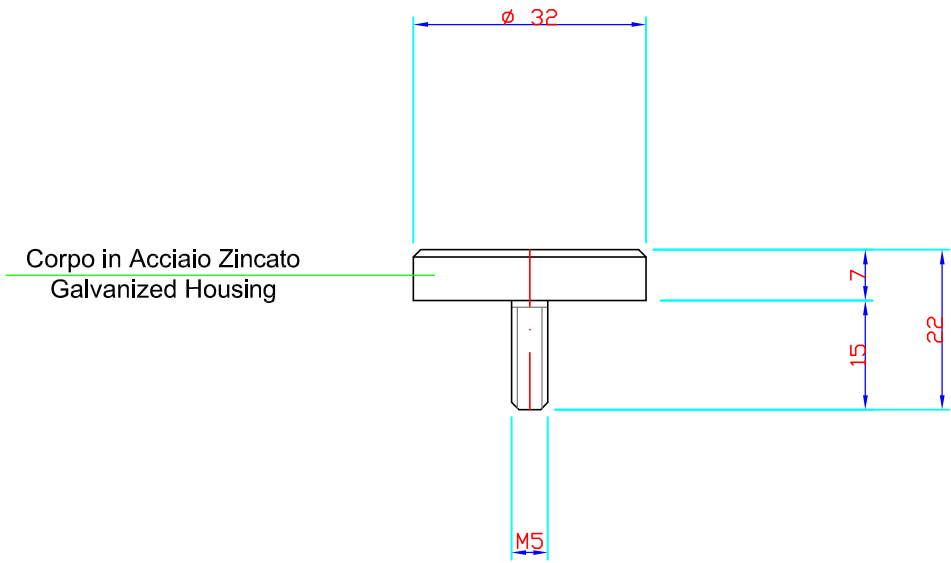

MAGNETE IN FERRITE DIAM 28 x 5

DATI GENERALI DELL' UNITA' MAGNETICA
Magnetic unit *general data*

MATERIALE MAGNETICO: <i>Magnetic Material:</i>	Vedi tabella a lato <i>see table beside</i>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: <i>working temperature:</i>	-20° C...+90° C
GRADO DI PROTEZIONE : <i>Protection degree:</i>	(EQUIVALENTE A): IP54 <i>(equivalent to):</i>
NOTE: <i>Notes:</i>	

DATI TECNICI del MATERIALE MAGNETICO / *General Data*

CARATTERISTICHE MAGNETICHE <i>MAGNETIC CARATTERISTICS</i>	typo: CER-S 30 <i>type: CER-S 30</i>
Prodotto di Energia (BH max - Mg. Oe) <i>Energy Product (BH max - Mg. Oe)</i>	3,3 - 3,7
Induzione Residua (Br - Gauss) <i>Remanence (Br - Gauss)</i>	3800 - 4200
Campo Coercitivo (Hc - Oestered) <i>Coercivity (Hc - Oestered)</i>	2000 - 2700
Temperatura Massima di Impiego (°C) <i>Maximum Temperature for practical use (°C)</i>	250°
Temperatura di Curie (°C) <i>Curie Temperature (°C)</i>	450°
Densità <i>Density</i>	4,7 - 5,0 g/cm3

SCALA 1 . 1	MATER. ACCIAIO ZINCATO	DATA 03/07/2009	DIS. C.A.	CON. MORO F.
STEM	PARTIC. INGOMBRO	DISEGNO M620 FC HA A000		INDICE MODIFICA 01
	OGGETTO UNITA' MAG. DIAM 32X7 PER SENS. MAGN. IN ACCIAIO ZINCATO	TOLLERANZE GENERALI ±0,2		N° Documento : T50007