

DESCRIPTION
AGGIUNTA MARCATURA SUL CAVO

DESCRIPTION
SISTEMATO CARTIGLIO

CONTROLLED
MORO F.

MODIFIED
S.N.

DATE
16/03/2010


CONTROLLED
MORO F.

MODIFIED
C.A.

DATE
29/05/2015


CRITICAL DIMENSION

CORPO IN PA6 30% F.V. V0 NERO
BLACK PA6 30% F.G. V0 HOUSING

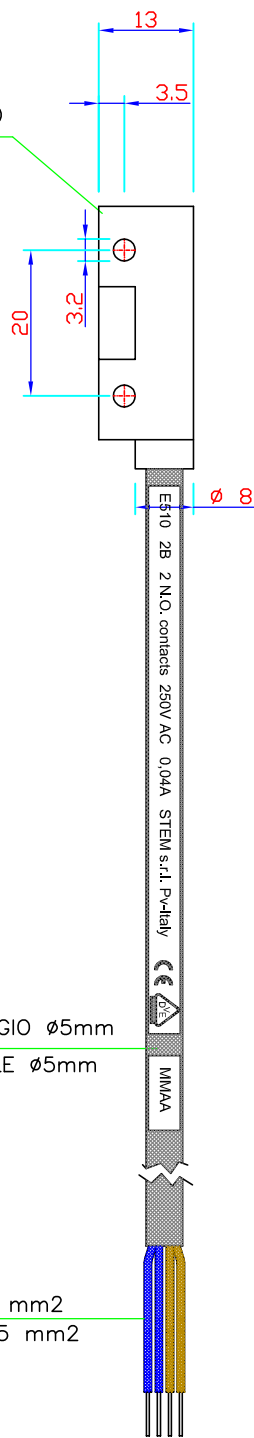

CAVO QUADRIPOLORE PVC GRIGIO 5mm
GREY QUADRIPOLOAR PVC CABLE 5mm

SEZIONE CAVO 0.35 mm²
CROSS SECTION 0.35 mm²

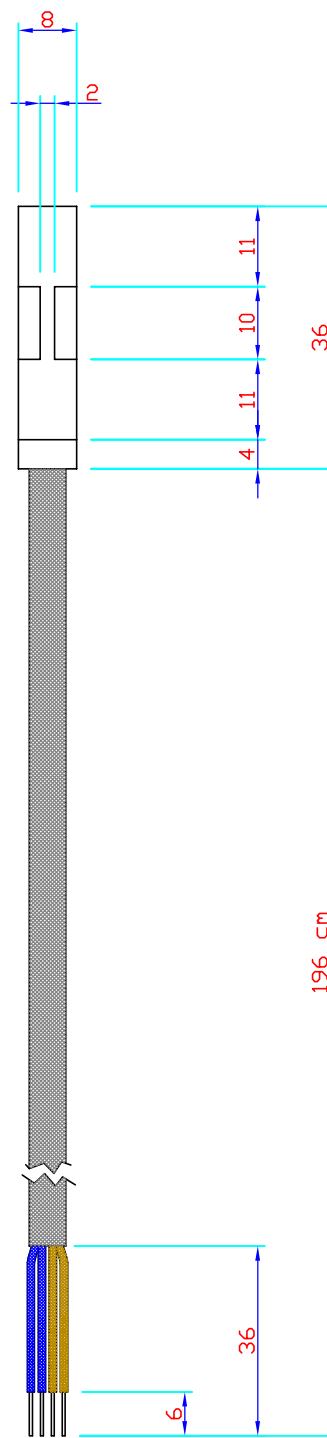

GRADO DI PROTEZIONE: PROTECTION DEGREE:	IP 54 IP 54
VITA MECCANICA: MECHANICAL LIFE:	100 milioni di operazioni 100 millions operations
FREQUENZA DI MANOVRA: OPERATING FREQUENCY:	250 imp/s 250 imp/s
PRECISIONE ALLA RIPETIBILITA': REPEATABILITY PRECISION:	0,1 mm 0,1 mm
RESISTENZA AGLI URTI: IMPACT RESISTANCE:	ampiezza: 30 g (picco) amplitude: 30 g (peak) durata: 11 ms duration: 11 ms
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI: VIBRATIONS RESISTANCE:	spostamento: 0,35 mm displacement: 0,35 mm campo di frequenza: 10...55 Hz frequency range: 10...55 Hz
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: working temperature:	-20° C...+90° C -20° C...+90° C



SCHEMA CONTATTO ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME	
BLU Blue	NO
BLU Blue	NO
MARRONE Brown	NO
MARRONE Brown	NO
2 CONTATTO NORMALMENTE APERTI 2 Normally Open Contacts	
Tensione (V) Voltage	250
Potenza (W) Power	10
Corrente (A=W/V) Current	0.04

SCALE 1 : 1	MATERIAL 0	DATE 16/03/2010	DES. S.N.	CON. MORO F.
PARTICULAR DIMENSIONS		DRAWING E510 2B QB 0196H	INDEX OF MODIFICATION 01	
OBJECT MAGNETIC SENSOR		GENERAL TOLERANCES ±2%	Document N° 1 TS0007	