


CORPO IN PA6 30% F.V. VO NERO
BLACK PA6 30% F.G. VO HOUSING


CAVO	BIPOLARE	PVC	NERO	ø5
BLACK	BIPOLAR	PVC	CABLE	ø5

SEZIONE CAVO 0.5 mm²
CROSS SECTION 0.5 mm²

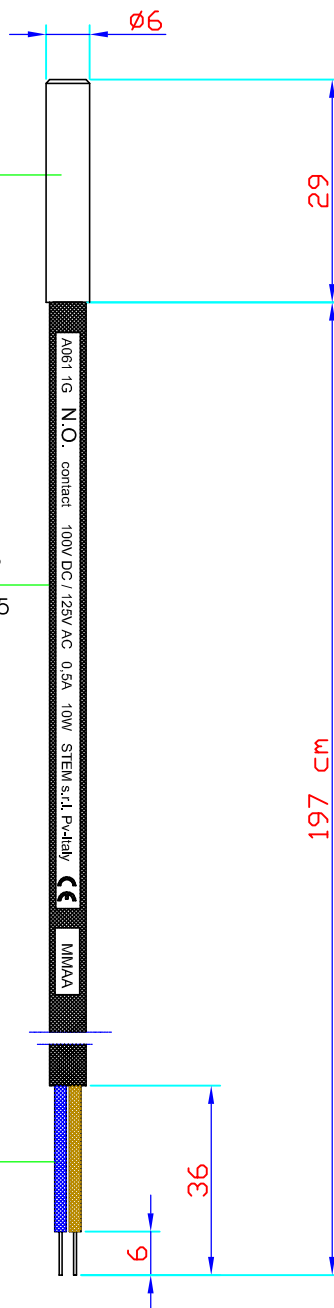

GRADO DI PROTEZIONE: <i>PROTECTION DEGREE:</i>	IP 54 <i>IP 54</i>
VITA MECCANICA: <i>MECHANICAL LIFE:</i>	100 milioni di operazioni <i>100 millions operations</i>
FREQUENZA DI MANOVRA: <i>OPERATING FREQUENCY:</i>	250 imp/s <i>250 imp/s</i>
PRECISIONE ALLA RIPETIBILITA': <i>REPEATABILITY PRECISION:</i>	0,1 mm <i>0,1 mm</i>
RESISTENZA AGLI URTI: <i>IMPACT RESISTANCE:</i>	30g/11ms
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI: <i>VIBRATIONS RESISTANCE:</i>	0.35mm 10-55 Hz
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: <i>working temperature:</i>	-20° C...+60° C <i>-20° C...+60° C</i>



SCHEMA CONTATTO ELETRICO <i>ELECTRICAL SCHEME</i>	
BLU <i>Blue</i> MARRONE <i>Brown</i>	 NO
CONTATTO NORMALMENTE APERTO <i>Normally Open Contact</i>	
Tensione (V) <i>Voltage</i>	100 dc 125 ac
Potenza (W) <i>Power</i>	10
Corrente (A=W/V) <i>Current</i>	0.5

SCALE 1 : 1		MATERIAL 0	DATE 29/05/2015	DES. C.A.	CON. MORD F.
STEM		PARTICULAR DIMENSIONS	DRAWING A061 1G DA 0197	INDEX OF MODIFICATION 00	
		OBJECT MAGNETIC SENSOR	GENERAL TOLERANCES ±2%	Document N° 150007	