

REASEC 10

Vloeibaar spoelmiddel voor automatische vaatwasmachines

REANET 10 is een geconcentreerd spoel- en drogingsproduct aanbevolen voor porselein, aardewerk, inox, zilver, aluminium, glas en kunststof. Het product is ontwikkeld voor wastunnels en vaatwassers en is compatibel met economische vaatwassers van de nieuwste generatie met zacht water.


Voordelen

- **Betere droging**
- **Herstelt de glans van** het materiaal
- Maakt geen strepen, **vlekken**
- **Schuimt niet** (vermijdt overmatige schuimvorming)
- Kleine dosering dankzij de **geconcentreerde formule**
- Niet-geclassificeerd **product**
- Biologische afbreekbaarheid **>99%** in 28 dagen (OCDE302B)

Toepassingsgebied

Geschikt voor:

- Vaatwasser
- Wastunnel
- Ovenspoeling

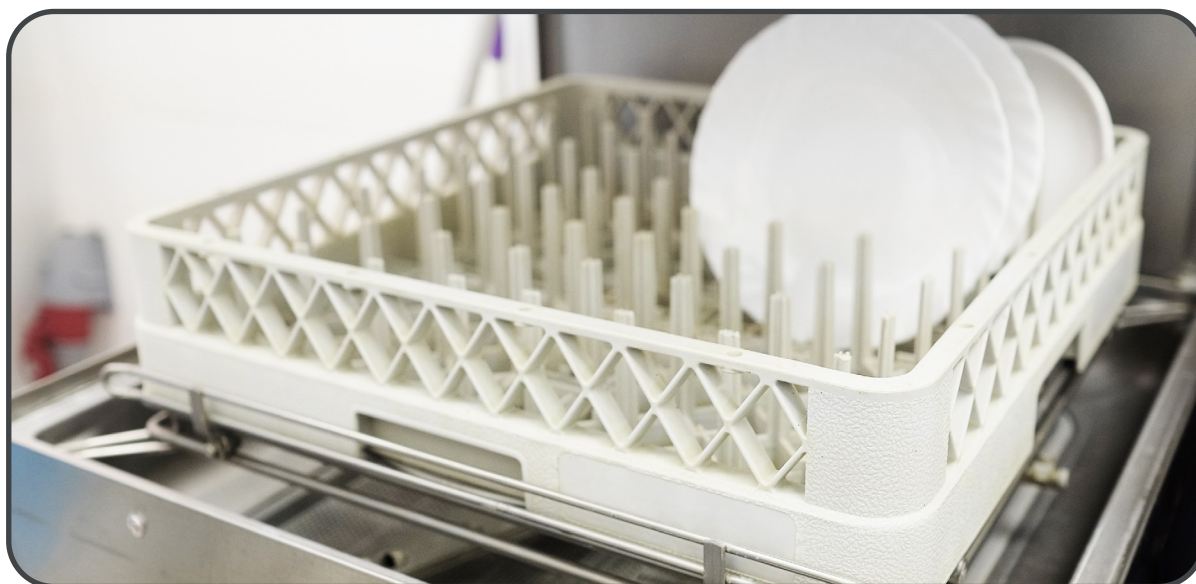

Gebruiksaanwijzing

AUTOMATISCHE TOEPASSING

Dosering: 0,2 tot 0,5 g/L in functie van de waterkwaliteit en de te drogen materialen.

Dosering van het product via een geschikte doseringsmodule voor de toevoer van spoelwater.

Temperatuur

Maximum 80-90 °C

Werking



© A.I.S.E.

Dosering

0,2 tot 0,5 g/L

Inwerktijd

/

pH-waarde

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

In oplossing

Certificaten en reglementeringen

Product conform:

- de Europese Verordening EG 648/2004 betreffende detergentia
- de Europese Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
- de Europese REACH Verordening (EG nr. 1907/2006) aangenomen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's gelinkt aan chemische stoffen

Veiligheid

Uitsluitend voorbehouden voor professioneel gebruik. Raadpleeg de veiligheidsfiche (beschikbaar op www.realco.be/msds) en het etiket op het product voor verdere informatie.

Bewaring

Opslag in de gesloten originele verpakking tussen +4 °C en +25 °C. Houdbaar tot 24 maanden na productiedatum.

Verpakking

Referentie: LIQ0548

Bidon van 5 l

Pallet van 96 bidons