

DATE
03/08/09

MODIFIED
C.A.

CONTROLLED
MORO F.

DESCRIPTION
INSERITA MARCATURA SUL CAVO

DATE
29/05/15

MODIFIED
C.A.

CONTROLLED
MORO F.


DESCRIPTION
SISTEMATO DISEGNO

⊕ CRITICAL DIMENSION

CORPO IN PA6 30% F.V. V0 NERO
BLACK PA6 30% F.G. V0 HOUSING

CAVO BIPOLARE PVC NERO ø5mm
BLACK BIPOLAR PVC CABLE ø5mm

SEZIONE CAVO 0.5 mm2
CROSS SECITON 0.5 mm2

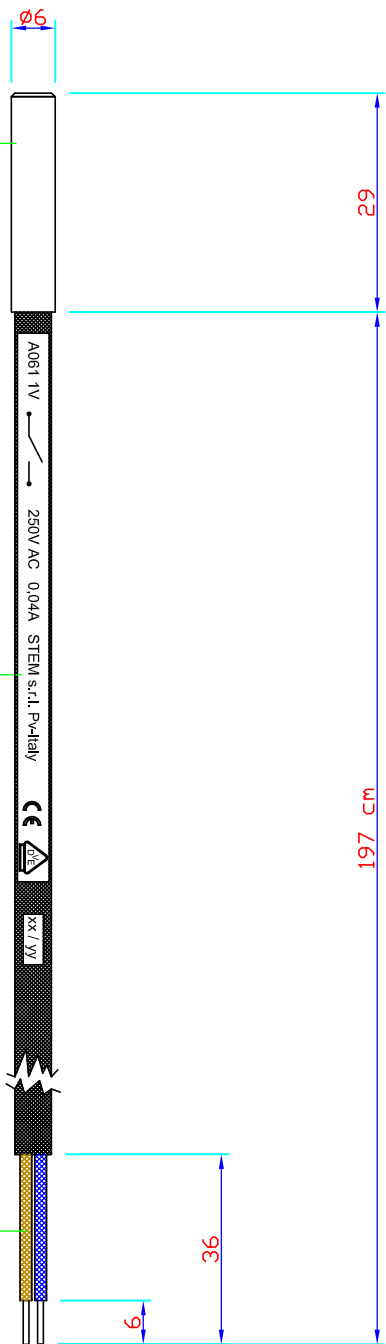

GRADO DI PROTEZIONE:	IP 54
PROTECTION DEGREE:	IP 54
VITA MECCANICA:	100 milioni di operazioni
MECHANICAL LIFE:	100 millions operations
FREQUENZA DI MANOVRA:	250 imp/s
OPERATING FREQUENCY:	250 imp/s
PRECISIONE ALLA RIPETIBILITA':	0,1 mm
REPEATABILITY PRECISION:	0,1 mm
RESISTENZA AGLI URTI:	30g/11ms
IMPACT RESISTANCE:	
RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI:	0.35mm 10/55 Hz
VIBRATIONS RESISTANCE:	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	-20° C...+90° C
working temperature:	-20° C...+90° C



SCHEMA CONTATTO ELETTRICO ELECTRICAL SCHEME	
BLU Blue MARRONE Brown	NO
CONTATTO NORMALMENTE APERTO Normally Open Contact	
Tensione (V) Voltage	250 ac
Potenza (W) Power	10
Corrente (A=W/V) Current	0.04

SCALE 1 : 1		MATERIAL 0	DATE 29/05/2015	DES. C.A.	CON. MORO F.
PARTICULAR DIMENSIONS			DRAWING A061 1V DA 0197		
OBJECT MAGNETIC SENSOR			GENERAL TOLERANCES ±2%		INDEX OF MODIFICATION 03
			Document N° : T50007		

STEM