

ENZYMIX-L

Preventief onderhoud van leidingen

Enzymatische vloeistof voor het onderhoud van leidingen. Voorkomt verstoppingen in elk soort leiding (voeding en sanitair) en hydrolyseert alle organische resten voor een vlotte uitstroom. Product compatibel met vetverzamelputten en septische putten.


Voordelen

- **Grondige werking**
- **Verwijdert de organische bezinkzels** in de leidingen en **voorkomt verstoppingen** dankzij de constante werking van enzymen
- **Werkt positief in op** vetverzamelputten en septische putten
- **Niet-irriterend** voor de gebruikers en zonder gevaar voor de leidingen
- **Positieve impact op het milieu** (gezuiverd afvalwater)

Toepassingsgebied

Geschikt voor:

- Onderhoud van voedings- en sanitaire leidingen

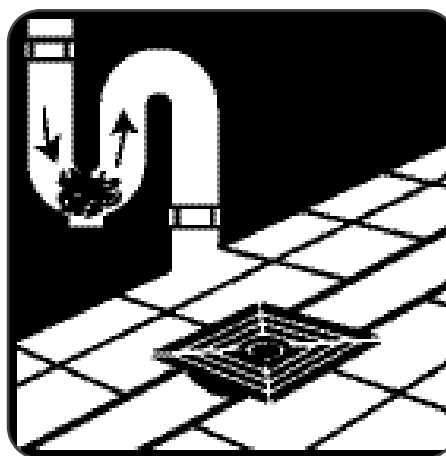

Gebruiksaanwijzing

MANUELE TOEPASSING

Aanbevolen dosering: 30 ml per evacuatie - 1 keer per week voor een preventief onderhoud; 200 ml dagelijks gedurende 10 dagen bij trage uitstroom.

1. Het product verdunnen in 1 l warm water (40-50 °C).
2. Aan het einde van de dienst een dosis toedienen in iedere afvoer om een efficiënte behandeling te verzekeren.

Opmerking: Het product kan ook automatisch toegepast worden met behulp van een programmeerbaar, peristaltisch doseersysteem.


Temperatuur

Maximum 40-50°C

Actie



© A.I.S.E.



© A.I.S.E.

Dosering

Onderhoud: 30 ml/afvoer/week

Trage uitstroom: 200 ml/afvoer/dag
gedurende 10 dagen

Inwerktijd

Op het einde van de dienst injecteren

pH-waarde

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

In oplossing

Certificaten en reglementeringen

Product conform de:

- Europese Verordening EG 648/2004 betreffende detergentia
- Europese Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
- Europese REACH Verordening (EG nr. 1907/2006) aangenomen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's gelinkt aan chemische stoffen

Veiligheid

Uitsluitend voorbehouden voor professioneel gebruik.
Raadpleeg de veiligheidsfiche (beschikbaar op www.realco.be/msds) en het etiket op het product voor verdere informatie.

Bewaring

Opslag in de gesloten originele verpakking tussen +4 °C en +25 °C. Houdbaar tot 18 maanden na productiedatum.

Verpakking

Referentie: LIQ0519

Doos van 4x5 l

Pallet van 24 dozen

(= 96 bidons)

Referentie: LIQ0074

Bidon van 25 l

Pallet van 24 bidons