

IDPLUS 4 REGLER FÜR ALLE ANWENDUNGEN


IDPlus 902



cod. IDP11D07G0000

4
preset

- > **VORKONFIGURATION:** 4 vorkonfigurierte Parametersätze selektierbar
- > **FÜHLEREINGÄNGE:** 1+1 optional
- > **FÜHLER:** NTC / Pt1000 / PTC über Parameter wählbar
- > **DIGITALEINGÄNGE:** 1
- > **DIGITALAUSGÄNGE:** 8A SPDT
- > **STROMVERSORGUNG:** 230V
- > **ANZEIGEBEREICH:** -55°C ... +150°C 3-stellige Anzeige mit Vorzeichen und Dezimalpunkt

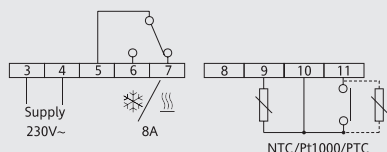


IDPlus 961



cod. IDP17D07G0000

4
preset

- > **VORKONFIGURATION:** 4 vorkonfigurierte Parametersätze selektierbar
- > **FÜHLEREINGÄNGE:** 1+1 optional
- > **FÜHLER:** NTC / Pt1000 / PTC über Parameter wählbar
- > **DIGITALEINGÄNGE:** 1
- > **DIGITALAUSGÄNGE:** 2Hp
- > **STROMVERSORGUNG:** 230V
- > **ANZEIGEBEREICH:** -55°C ... +150°C 3-stellige Anzeige mit Vorzeichen und Dezimalpunkt

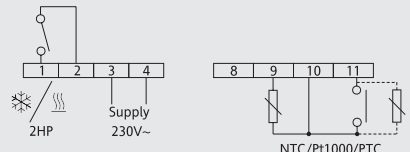


IDPlus 971



cod. IDP29DB7G0000

4
preset

- > **VORKONFIGURATION:** 4 vorkonfigurierte Parametersätze selektierbar
- > **FÜHLEREINGÄNGE:** 2+1 optional
- > **FÜHLER:** NTC / Pt1000 / PTC über Parameter wählbar
- > **DIGITALEINGÄNGE:** 1+1 optional
- > **DIGITALAUSGÄNGE:** 2Hp + 8A
- > **SUMMER:** JA
- > **STROMVERSORGUNG:** 230V
- > **ANZEIGEBEREICH:** -55°C ... +150°C 3-stellige Anzeige mit Vorzeichen und Dezimalpunkt

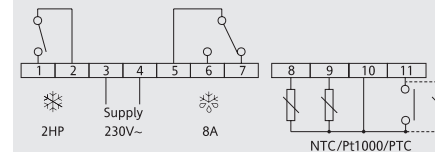


IDPlus 974



cod. IDP2EDB7G0000

4
preset

- > **VORKONFIGURATION:** 4 vorkonfigurierte Parametersätze selektierbar
- > **FÜHLEREINGÄNGE:** 2+1 optional
- > **FÜHLER:** NTC / Pt1000 / PTC über Parameter wählbar
- > **DIGITALEINGÄNGE:** 1+1 optional
- > **DIGITALAUSGÄNGE:** 2Hp + 8A + 5A
- > **SUMMER:** JA
- > **STROMVERSORGUNG:** 230V
- > **ANZEIGEBEREICH:** -55°C ... +150°C 3-stellige Anzeige mit Vorzeichen und Dezimalpunkt

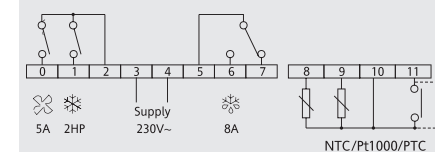


FÜHLER IP68 / 6X20

NTC	SN8DAE11502C0	NTC 1,5m / -50...+110°C	
	SN8DAE13002C0	NTC 3,0m / -50...+110°C	
Pt1000	SN9DAE11502C6	Pt1000 1,5m / -50...+110°C	
	SN9DAE13002C6	Pt1000 3,0m / -50...+110°C	
PTC	SN7DAE11502C0	PTC 1,5m / -50...+110°C	
	SN7DAE13002C0	PTC 3,0m / -50...+110°C	

UNICARD USB

- > Einfache und schnelle Konfiguration

- > Geräteparameter herunterladen/kopieren
- > Stromversorgung der Regler via USB

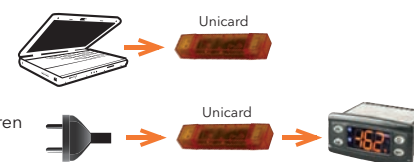

ZWEIFACHE KONNEKTIVITÄT

