


Temporisation 🕒

MINUTERIE ELECTRONIQUE 694TF

Gamme de temporisation	Alimentation 24V 50/60Hz	Alimentation 230V 50/60Hz
99 heures 59 minutes	Ref 060613	Ref 060566
99 minutes 59 secondes	Ref 060559	Ref 060557

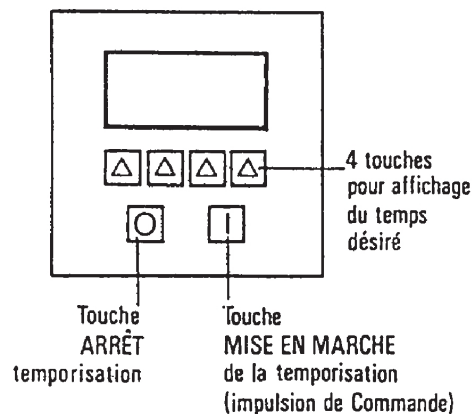

Minuterie électronique à affichage digital
Programmation par touches en façade
Temporisation demeurant en mémoire
Format 72 x 72 mm
Alimentation 24 ou 230Vca

Principales caractéristiques

- *Base de temps : Quartz.*
- *Affichage : 4 afficheurs rouges, hauteur 13 mm.*
- *Temporisations (selon modèle) :*
 - 0 à 99 minutes 59 secondes, par pas de 1 seconde.
 - 0 à 99 heures 59 minutes, par pas de 1 minute .
- *Ecoulement du temps :*
 - Mise en marche de la temporisation par une impulsion sur la touche I en façade.
 - Visualisation par point rouge clignotant à chaque seconde écoulée.
 - Temporisation demeurant en mémoire (idéal pour les travaux répétitifs).
- *Sauvegarde en cas de coupure de courant :*
 - 10 heures environ.
 - Une coupure de courant interrompt le décompte (les afficheurs s'éteignent), qui reprendra à la remise sous tension.
- *Caractéristiques techniques :*
 - Alimentation 230V ou 24V 50/60Hz (selon modèle).
 - Contact bipolaire inverseur, 5(0.6) A/250 Vca non alimenté.
 - Température d'utilisation : 0 à +60 °C.
 - Raccordements : par bornes à vis, sur connecteur enfichable.
 - Boîtier : fixation à encastrer par étrier de serrage
 - Afin de satisfaire à la norme EN 60730/1, la minuterie et son environnement doivent être protégés par un fusible. Prendre en compte que la minuterie n'est pas isolée galvaniquement de son alimentation.

Dimensions boîtier

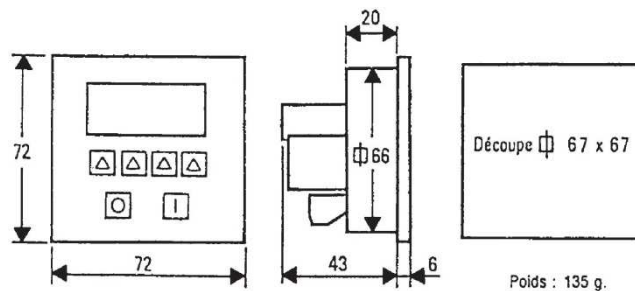


Schéma électrique et raccordement

