



# MAGNETE IN ALNICO DIAMETRO 6 LUNGHEZZA 20

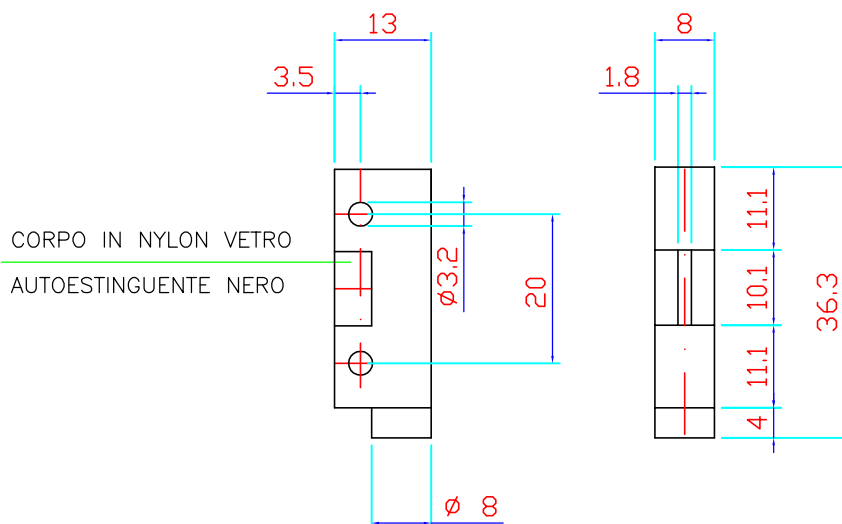

CORPO IN NYLON VETRO  
AUTOESTINGUENTE NERO

SIGILLATURA CON RESINA EPOSSIDICA VERDE



## DATI GENERALI DELL' UNITA' MAGNETICA Magnetic unit general data

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MATERIALE MAGNETICO:<br><i>Magnetic Material:</i>        | Vedi tabella a lato<br>see table beside   |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO:<br><i>working temperature:</i> | -20° C...+120° C                          |
| GRADO DI PROTEZIONE :<br><i>Protection degree:</i>       | (EQUIVALENTE A): IP67<br>(equivalent to): |
| NOTE:<br><i>Notes:</i>                                   |                                           |

## DATI TECNICI del MATERIALE MAGNETICO / General Data

| CARATTERISTICHE MAGNETICHE<br><i>MAGNETIC CHARACTERISTICS</i>                            | tipo: ALNICO V°<br><i>type: ALNICO V°</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prodotto di Energia (BH max - Mg. Oe)<br><i>Energy Product (BH max - Mg. Oe)</i>         | 5-5,4                                     |
| Induzione Residua (Br - Gauss)<br><i>Remanence (Br - Gauss)</i>                          | 12500                                     |
| Campo Coercitivo (Hc - Oestered)<br><i>Coercivity (Hc - Oestered)</i>                    | 650                                       |
| Temperatura Massima di Impiego (°C)<br><i>Maximum Temperature for practical use (°C)</i> | 550°                                      |
| Temperatura di Curie (°C)<br><i>Curie Temperature (°C)</i>                               | 850°                                      |
| Coefficiente di Temperatura Reversibile<br><i>Temperature Coefficient</i>                | -0,02 % / °C                              |

SCALA 1 : 1

MATER. CORPO IN NYLON VETRO AUTOESTING.

DATA 27/05/2009

DIS. C.A.

CON. MORO F.

STEM

PARTIC. INGOMBRO

DISEGNO M302 A CDB NC32

INDICE MODIFICA 01

OGGETTO UNITA' MAGNETICA

TOLLERANZE GENERALI ±0,2

N° Documento : T50007

⊕ QUOTA CRITICA

MODIFICA SISTEMATO CARTIGLIO E TABELLE TECNICHE

CONTROLLATA DA MORO F.

MODIFICATO DA C.A.

DATA 26/05/09