



MAGNETE IN ALNICO DIAMETRO 6 LUNGHEZZA 30

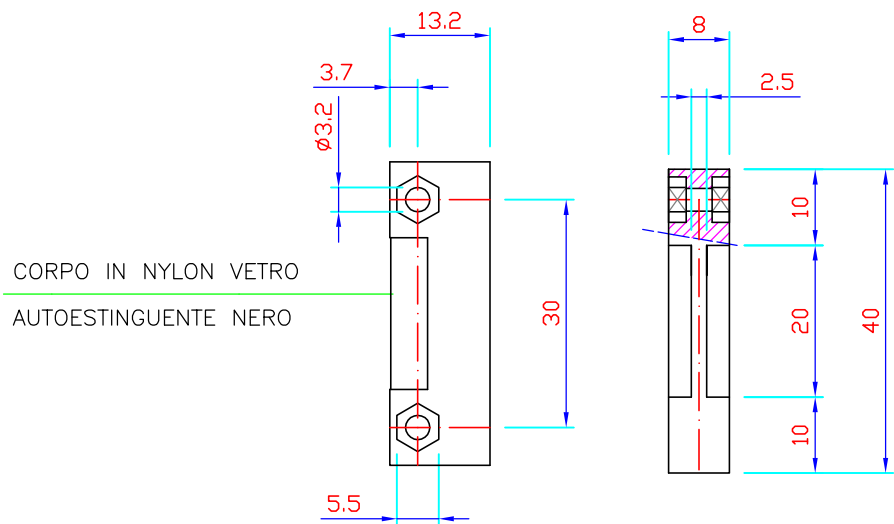

SIGILLATURA CON RESINA EPOSSIDICA VERDE



DATI GENERALI DELL' UNITA' MAGNETICA
Magnetic unit general data

MATERIALE MAGNETICO: <i>Magnetic Material:</i>	Vedi tabella a lato <i>see table beside</i>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: <i>working temperature:</i>	-20° C...+120° C
GRADO DI PROTEZIONE : <i>Protection degree:</i>	(EQUIVALENTE A); IP67 <i>(equivalent to):</i>
NOTE: <i>Notes:</i>	

DATI TECNICI del MATERIALE MAGNETICO / G eneral Data

CARATTERISTICHE MAGNETICHE <i>MAGNETIC CHARACTERISTICS</i>	typo: ALNICO V° <i>type: ALNICO V°</i>
Prodotto di Energia (BH max - Mg. Oe) <i>Energy Product (BH max - Mg. Oe)</i>	5-5,4
Induzione Residua (Br - Gauss) <i>Remanence (Br - Gauss)</i>	12500
Campo Coercitivo (Hc - Oestered) <i>Coercivity (Hc - Oestered)</i>	650
Temperatura Massima di Impiego (°C) <i>Maximum Temperature for practical use (°C)</i>	550°
Temperatura di Curie (°C) <i>Curie Temperature (°C)</i>	850°
Coefficiente di Temperatura Reversibile <i>Temperature Coefficient</i>	-0,02 % / °C

SISTEMATO CARTIGLIO E TABELLE TECNICHE			
MODIFICA	MODIFICA	MODIFICA	MODIFICA
CONTROLLATA DA	CONTROLLATA DA	CONTROLLATA DA	CONTROLLATA DA
MORO F.	MORO F.	MORO F.	MORO F.
MODIFICATO DA	MODIFICATO DA	MODIFICATO DA	MODIFICATO DA
C.A.	C.A.	C.A.	C.A.
DATA	DATA	DATA	DATA
08/06/09	08/06/09	08/06/09	08/06/09

SCALA 1 : 1	MATER. 0	DATA 08/06/2009	DIS. C.A.	CON. MORO F.
STEM	PARTIC. INGOMBRO	DISEGNO M303 A CDE NE32		INDICE MODIFICA 01
	OGGETTO UNITA' MAG. 40 X 13 PER SENS. MAGN. IN NYLON VETRO AUT.	TOLLERANZE GENERALI ±0,2		N° Documento : T50007