

Gültig für Einbausatz 10028790 HDECOD61 Silver



Installationsanleitung des Gerätes lesen und Sicherheitshinweise beachten.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist ausgebildetes Fachpersonal, das mit der technischen Funktion und dem Betrieb des Gerätes vertraut ist.

Verwendung

Die Montageanleitung beschreibt den Zusammenbau der Tastatur- und Leistungsplatine.

Die Montage in das Gerät erfolgt in einer separaten Anleitung.

Sicherheitshinweise

Organisatorische Maßnahmen

Sach- und Personenschaden durch fehlende organisatorische Maßnahmen

- Der Tätigkeit angemessene Werkstattausrüstung und Schutzausrüstung verwenden.

Lieferumfang

INFO

Der mitgelieferte Widerstand wird erst bei der Montage in das Gerät benötigt.

Die Beschreibung erfolgt in einer separaten Anleitung.

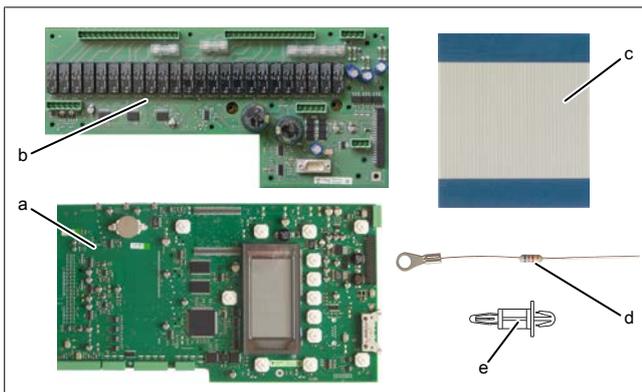


Bild: Lieferumfang

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a Tastaturplatine | d Widerstand |
| b Leistungsplatine | e Abstandhalter (11 Stück) |
| c Flachbandkabel | |

Abstandhalter in Tastaturplatine einstecken

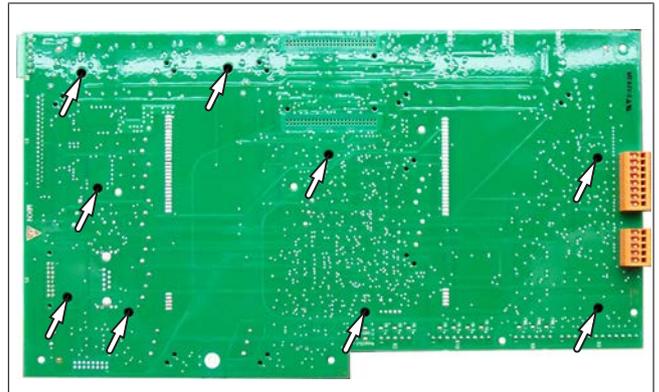


Bild: Position der Abstandhalter

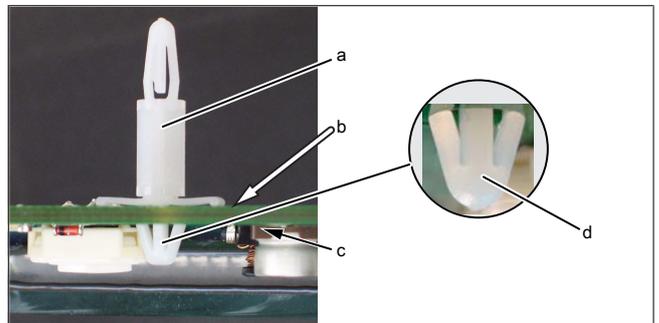


Bild: Abstandhalter eingesteckt

- | | |
|-----------------|--------------------|
| a Abstandhalter | c Bestückungsseite |
| b Lötseite | c Clip eingerastet |

1. 9 Abstandhalter auf der Lötseite der Tastaturplatine mit der kurzen Seite in die Platine fest einstecken (siehe Zeichnung).
↳ Der Clip muss hörbar einrasten
2. Kontrollieren, ob der Clip fest sitzt und richtig eingerastet ist.
↳ Gegebenenfalls vorsichtig nachdrücken

Platinen mit Flachbandkabel verbinden

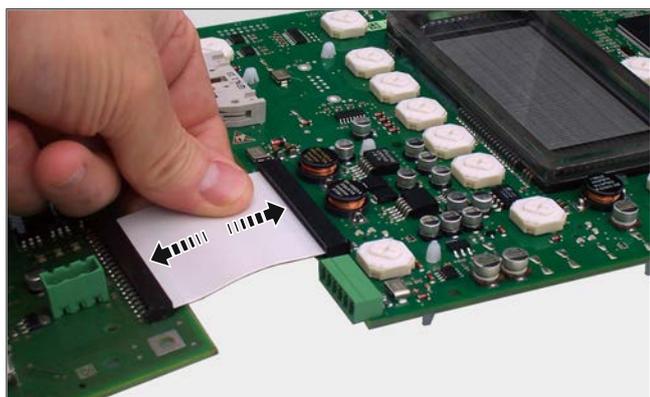


Bild: Flachbandkabel einstecken

→ Flachbandkabel vorsichtig in beide Platinen einstecken.

↳ Dabei beachten, dass die blauen Streifen unten sind

↳ Das Flachbandkabel darf beim Einstecken nicht abknicken

Platinen zusammenstecken

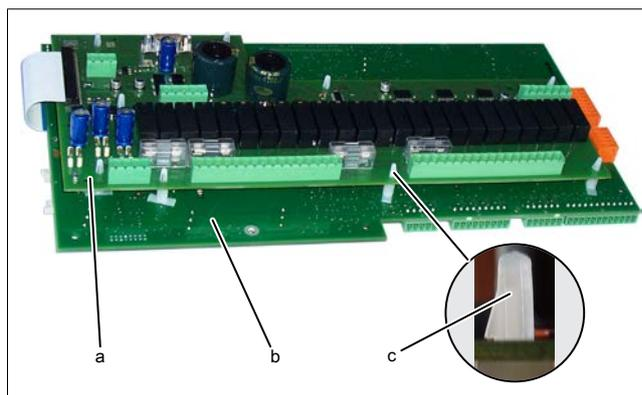


Bild: Platinen zusammengesteckt

a Leistungsplatine

c Clip eingerastet

b Tastaturplatine

1. Leistungsplatine auf die Abstandhalter aufstecken.
↳ Der Clip muss hörbar einrasten
2. Kontrollieren, ob der Clip fest sitzt und richtig eingerastet ist.
↳ Gegebenenfalls vorsichtig nachdrücken